




# MCS40 Static Pack

🇩🇪 Automatisierte Static Hochleistung-Vielblattsägeeinheit

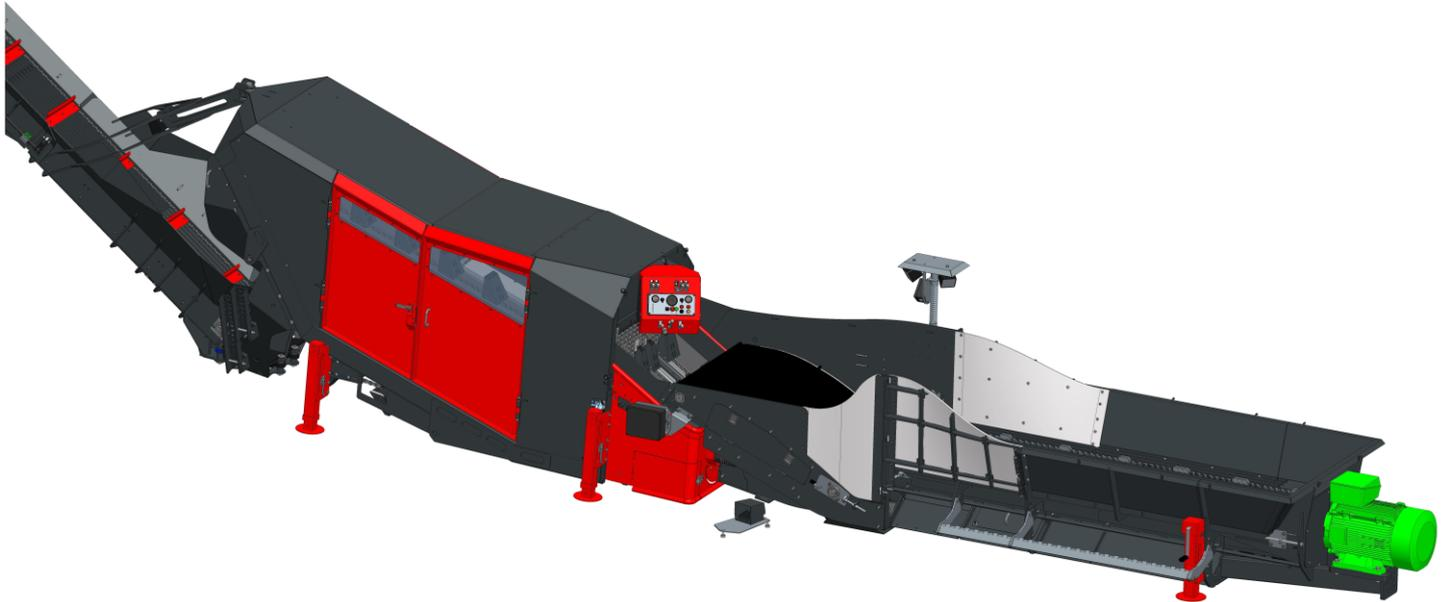


In dieser Pack Static-Version ist der LOGCUT MCS40 eine stationäre Maschine. Die Beladungsstelle ist ergonomisch gestaltet, um die körperliche Anstrengung zu mindern und die Maschinenleistungen zu optimieren, wie auch bei der Profit Pack-Version. Die Maschine besteht u.a. aus der Sägeeinheit, einem Abfuhrband und einer Ladeplattform mit einem Verteilungssystem. Der Klotzausladebereich kann auf einer Länge von 3 bis 8 Metern eingestellt werden.

Diese Konfiguration ist ideal für Produzenten, die ein Holzvolumen von 8 000 Ster bis zu mehreren Zehntausend Ster pro Jahr verarbeiten und eine stationäre Einlage und hohe Ladekapazitäten bevorzugen, um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Holzumwandlung zu gewährleisten.

Die Minimalproduktion des LOGCUT MCS40 Pack Static beträgt im Durchschnitt 25 Ster pro Stunde. Die Kapazitäten der Maschine ermöglichen viel größere stündliche Produktionsspitzen.

Diese Gestaltung erfordert eine Dreiphasenstrom-Eletrikeinlage mit Mindeststromstärke 100 Ampere.

## Profit Pack Größe

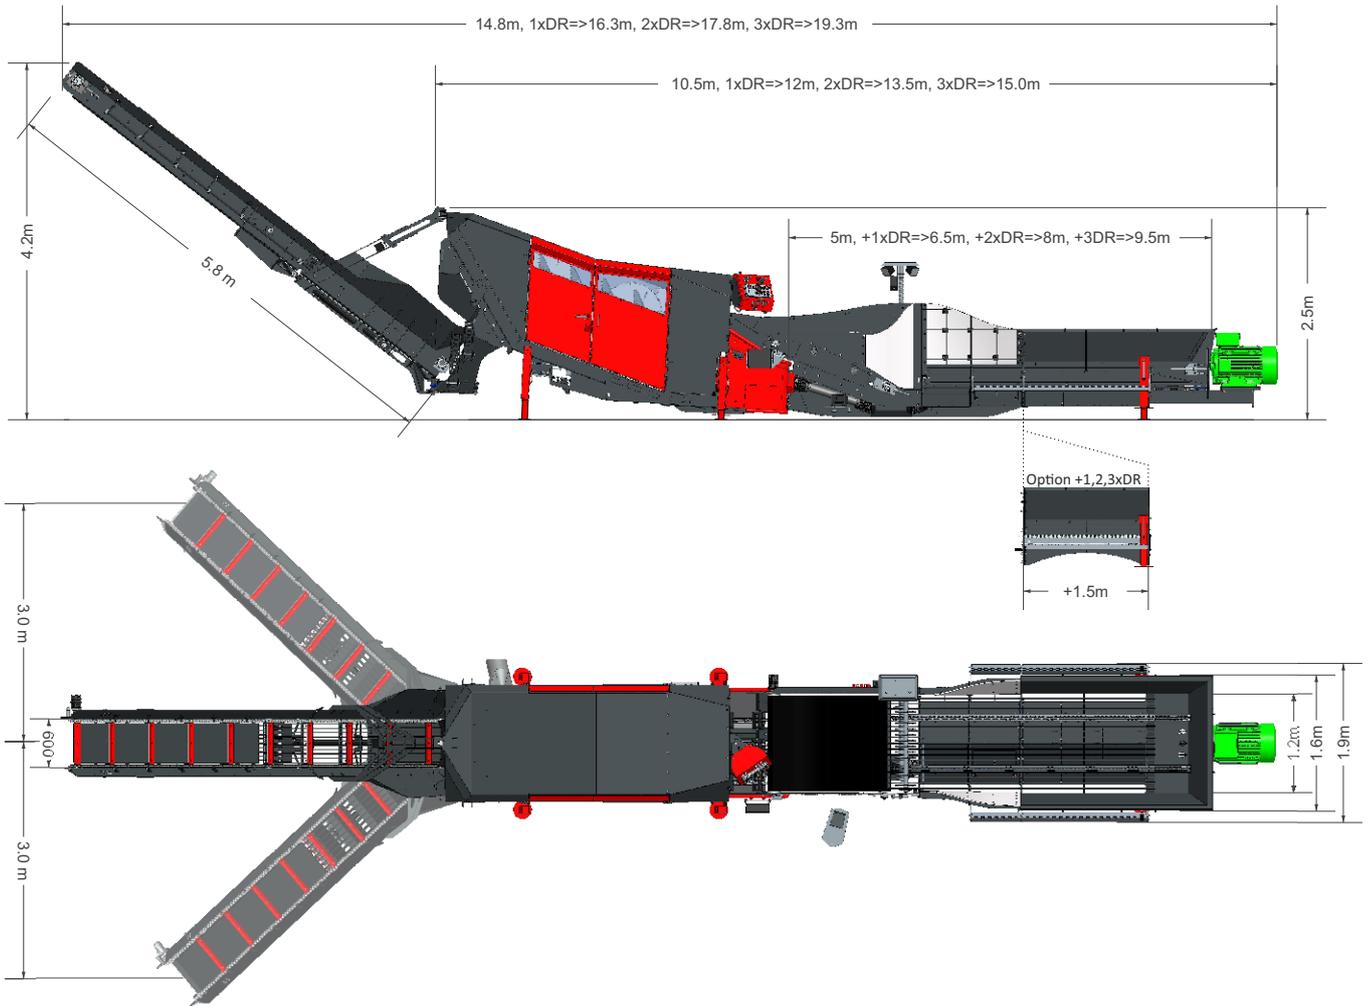

### Liste der Serienausstattungen des Static Pack

<b>Z</b>	Automatische Holzbearbeitungsmaschine mit sehr hoher Leistung. Maschine mit 3 hydraulisch angetriebenen Ø735mm-Kreissägen.	9 130 kg
<b>M</b>	Sägen zum Ablängen von Holz auf 1,02 m. Seitliche Evakuierung der Überlänge.	
<b>T</b>	Hydraulisch schwenkbare Ablaufmatte mit einer Höhe von +/-3 m, die mit dem Grundgestell verbunden ist und die Beladung eines Anhängers mit einer Höhe von 3,5 m ermöglicht. Auf Ketten montierte hochfeste Nasen. Passive Screener zur Klotzenreinigung.	
<b>A</b>	Hydraulischer Zusatzausgang für das Deck.	
<b>D</b>	Automatisierte Lade- und Verteilungsplattform für Schütt- und Holzverpackungen mit Deckverlängerung für eine Ladekapazität von mindestens 3 Kubikmetern.	
<b>DR</b>	Angetrieben von einem Elektromotor von 55 kW. Empfohlene Mindeststromstärke 100 dreiphasige Ampere. Ip65 wasserdichter elektrischer Schaltkasten. Stern-Dreieck-Start. Sicherheit bei Phasenumkehr, Phasenabwesenheit, Überstrom, Überhitzungswicklung.	

### Static Pack-Optionen

<b>DR</b>	1 bis 3 zusätzliche Deckverlängerungen mit einer Ladekapazität von 4 bis 7 Bündel-Holz.	+630kg/u
<b>B</b>	Originalfüllung mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl.	NA

Ihr lokaler Händler

